


MANUAL DE INSTRUÇÕES

ADEGAS

Modelos: Piu Bella Cave e Piu Bella Cave Color Light

Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto.

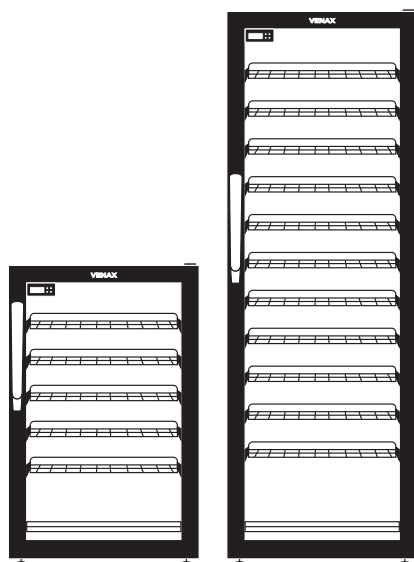

VENAX

Autêntica como você

APRESENTAÇÃO

IMPORTANTE!

PARA ABERTURA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA É NECESSÁRIO QUE TENHA EM MÃOS ESTE MANUAL, UMA VEZ QUE O TÉCNICO SOLICITARÁ O NÚMERO DE SÉRIE DO SEU PRODUTO, O QUAL CONSTA NA ETIQUETA ACIMA!

A AUSÊNCIA DESTA ETIQUETA OCORRERÁ NA PERDA DE GARANTIA DO SEU PRODUTO!!!

Antes de tudo, leia o manual.

Tire o máximo de proveito das dicas aqui contidas.

Você evitará muitos problemas, os quais podem ser ocasionados pelo mau uso.

PARABÉNS POR SUA ESCOLHA!

Você acaba de adquirir um produto de qualidade da marca Venax. Chegou o momento de conhecer melhor o modelo de expositora adquirida. Os nossos produtos são fabricados seguindo normas nacionais e internacionais de qualidade, procurando sempre colocar à disposição dos consumidores o que há de melhor em termos de tecnologia, design e respeito ao meio ambiente.

Para tornar ainda mais fácil e seguro o uso deste produto, criamos esse manual de instruções. Recomendamos que antes de utilizar sua expositora leia cada ponto deste manual para que você descubra todas as vantagens e facilidades de utilização. Nele estão dispostas inúmeras informações e procedimentos que vão fazer com que a sua expositora tenha um rendimento maior, menor consumo e o máximo de bem-estar a você e sua família.

MEIO AMBIENTE

Nossa empresa preocupada com o meio ambiente trabalha de forma a evitar poluí-lo, inclusive utilizando embalagens de material totalmente reciclável ou reutilizável. Solicitamos sua colaboração, na tentativa de gerar menos lixo, especialmente reduzindo o consumo de recursos naturais, como o corte de árvores desnecessário. Obrigado por sua contribuição na reciclagem ou reaproveitamento, ao invés de jogar no lixo comum.

“Nossos filhos e a Natureza agradecem”

ÍNDICE

EPÍGRAFE	05
1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	06
1.1 DICAS GERAIS.....	06
1.2 CUIDADOS ESPECIAIS COM CRIANÇAS.....	06
1.3 PARA USUÁRIO/INSTALADOR.....	06
2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.....	06
3. TRANSPORTE.....	07
4. DESEMBALANDO O PRODUTO.....	07
5. ESCOLHENDO O LOCAL DE INSTALAÇÃO.....	07
6. NIVELANDO O PRODUTO.....	08
7. INSTALAÇÃO.....	09
7.1 ORIENTAÇÕES GERAIS.....	09
7.2 ATERRAMENTO.....	09
7.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA.....	09
8. MONTAGEM DAS PRATELEIRAS.....	10
9. COLOCAÇÃO DAS GARRAFAS.....	10
9.1 DISPOSIÇÃO DAS GARRAFAS NA PRATELEIRA.....	10
10. LIGANDO O PRODUTO.....	11
11. SELETOR DE TEMPERATURA.....	11
11.1 CONHECENDO O SELETOR DE TEMPERATURA.....	12
11.2 SELECIONANDO A FAIXA DE TEMPERATURAS DESEJADA.....	12
11.3 TEMPORIZAÇÃO PARA RETARDO MÍNIMO DE PARTIDA DO COMPRESSOR.....	13
12. ZONEAMENTO DE TEMPERATURA.....	13
12.1 ZONEAMENTO E REGULAGEM PARA CADA TIPO DE VINHO.....	13
13. REDUÇÃO DE LUMINOSIDADE.....	14
14. LIMPEZA DO PRODUTO.....	14
15. PROBLEMAS+CAUSA=SOLUÇÃO.....	15
16. CERTIFICADO DE GARANTIA.....	15
16.1 TERMOS DA GARANTIA LEGAL.....	16
16.2 TERMOS DA GARANTIA ADICIONAL.....	16
16.3 PERDA DA GARANTIA.....	16
16.4 A GARANTIA LEGAL/ADICIONAL NÃO OFERECE COBERTURA.....	16

EPÍGRAFE

Os Vinhos, assim como os seres vivos, têm uma vida útil limitada, nascem, amadurecem, envelhecem e morrem. São perecíveis. Não podem ser guardados em qualquer lugar. O excesso de calor, a variação constante ou diária de temperatura, a agitação e os ruídos destroem os vinhos num curto espaço de tempo. A luz os envelhece precocemente. Cheiros fortes próximos das garrafas em que repousam contaminam seus aromas. A umidade insuficiente resseca suas rolhas e a excessiva as destrói, assim como destrói os rótulos. Os vinhos precisam ser cuidados com carinho e atenção de forma a manter e melhorar suas propriedades.

Desde os tempos mais remotos os vinhos são guardados em lugares muito especiais, como cavernas, solos de pedra, caves, adegas. Esses locais onde reina o silêncio, a quietude, a pouca luz, a umidade adequada e a temperatura sempre fria e constante. Afastadas de cheiros estranhos e fortes.

Para a maior e perfeita conservação dos vinhos, ao longo do tempo, as garrafas devem ser guardadas e mantidas deitadas, aproximadamente na posição horizontal. Desta forma o líquido do interior da garrafa umedece levemente as rolhas de cortiça, fazendo-as inchar e ocupar todo o espaço disponível, impedindo a troca excessiva de ar com o ambiente, que viria rapidamente a degradar o vinho, causando-lhe "avinagramento" ou oxidação prematura.

Visamos proporcionar aos que amam beber ou degustar vinhos da forma mais saborosa, apreciando as características deste néctar, especialmente quando elas se oferecem plenas, propiciando o maior prazer hedônico possível a cada tipo de vinho, em sua idade ou estágio de evolução, através da armazenagem adequada. Esse sistema potencializa suas características e sensações preservando suas propriedades como aroma, sabor, cor e sua longevidade.

A temperatura perfeita para os diferentes vinhos é variada, por isso, são necessárias ações tais como: refrigerar, resfriar, ambientar. O que constitui um ritual suplementar, que demanda um trabalho extra, na ocasião de servir vinhos para simplesmente apreciar.

Até bem pouco tempo era difícil pensar em lugares assim especiais nas casas, condomínios, apartamentos, sem para tal fim dispensar áreas e somas de dinheiro consideráveis.

Agora o mundo tecnológico veio em auxílio dos consumidores, apreciadores e enófilos, a fim de suprir esta lacuna, com viabilidade, em pequenos espaços, a custos bem menores e razoáveis. Numa relação custo-benefício admirável viabilizando a realização de seu sonho.

A Adega Venax, uma climatizadora de vinhos moderna, eficiente e muito elegante, se apresenta como a solução mais econômica e racional para armazenar e climatizar vinhos com todos estes cuidados, carinho e atenção. E também oferece algo mais e inesperado: por conservar os vinhos já em temperatura adequada para o serviço imediato, sem as preocupações relativas a refrigerar, resfriar ou ambientar, realiza todos estes sonhos de uma só vez, em um só equipamento.

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1.1 DICAS GERAIS

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.

Verifique periodicamente as condições das instalações elétricas. Em caso de dúvidas, consulte um electricista.

1.2 CUIDADOS ESPECIAIS COM CRIANÇAS



Evite acidentes. Após desembalar a Adega, mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças e animais.

Fique atento, não permita que a Adega seja manuseada por crianças, mesmo desligada.

Se o aparelho for provido de chaves na porta ou tampo, nunca as deixe ao alcance de crianças.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho

1.3 PARA O USUÁRIO / INSTALADOR:

Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.



Nunca desligue a Adega da tomada puxando pelo cabo de alimentação, puxe pelo plugue.

Não altere o plugue de sua Adega.

Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação.

Se o cabo de alimentação (cabo elétrico) estiver danificado, ele deve ser substituído somente pelo fabricante, agente autorizado ou por pessoas qualificadas.



Produtos em aerossol sob alta pressão não podem ser armazenados em nenhum refrigerador, freezer, adega ou expositora, sob o risco de explosão.

Não se apoie sobre a porta, pois as dobradiças poderão desregular-se, prejudicando a vedação do produto, seu desempenho e podendo causar acidentes.

Não coloque bebidas congeladas sobre a parte superior da Adega, sob o risco de ocorrer gotejamento na parte interna.

Jamais deixe velas acesas ou qualquer outro objeto que produza chamas ou brasas (incensos, por exemplo) sobre a Adega, sob risco de provocar incêndios.

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

As Adegas Venax oferecem uma concepção de projeto arrojada e diferenciada, apresentando-se como gabinetes climatizados muito elegantes e absolutamente direcionados à manutenção e melhoramento das características dos vinhos.

Fabricadas com compressor especial, externo ao gabinete, utilizado como melhor convém a este tipo de equipamento e seguindo os padrões mais avançados de tecnologia.

Na concepção do projeto, destaca-se o sistema eletrônico de controle de temperatura, capaz de proporcionar o zoneamento térmico diferenciado no interior do gabinete. Esse sistema digital permite a conservação de diferentes tipos de vinhos (tintos, brancos e rosados) num mesmo espaço, com diferentes temperaturas de acordo com a disposição interna nas prateleiras.

A Temperatura da parte superior do gabinete corresponde ao limite máximo (maior temperatura)

e a da parte inferior ao limite mínimo (menor temperatura), num gradiente de temperaturas (Princípio da Convecção) praticamente constante e autorregulado.

Os gabinetes das adegas encontram-se disponíveis nas cores: BRANCO, PRETO, CINZA, MOGNO, BORDÔ, e ainda em INOX ESCOVADO, combinando com os mais variados e refinados ambientes.

O interior preto e a ausência de qualquer fonte de iluminação interna evitam a prematura oxidação dos vinhos nela conservados.

A Adega climatizada Venax apresenta vários tamanhos para atender as suas necessidades.

Quadros de dimensões externas:

Adega	Altura	Largura	Profundidade
Piu Bella Cave100 Piu Bella Cave Color Light 100	790 mm	495 mm	610 mm
Piu Bella Cave 200 Piu Bella Cave Color Light 200	1430 mm	495 mm	600 mm

3. TRANSPORTE

Ao transportar e/ou instalar o produto deve-se tomar as seguintes precauções:

Tomar cuidado para não danificar nenhum componente do sistema de refrigeração;

Movimentar o produto sempre na posição vertical com uma inclinação máxima de 45°

4. DESEMBALANDO O PRODUTO

Não utilize materiais pontiagudos (facas, tesouras, etc.) para desembalar o produto, pois podem vir a arranhar/avariar a parte externa do mesmo.

Ao desembalar a Adega, evite incliná-la em um ângulo superior a 45°.

Passo a passo para desembalar sua adega:

a) com o auxílio de uma tesoura, corte a cinta plástica verde que fica por fora do produto.

Atenção: Tome cuidado para não se machucar ao utilizar a tesoura.

b) retire a caixa, puxando-a para cima.

c) utilizando uma chave de boca e um alicate de corte, retire os parafusos e corte as cintas plásticas do estrado de madeira que fica na parte de baixo do produto. Os parafusos ficam na parte da frente do estrado e as cintas plásticas na parte traseira. Nessa etapa, peça ajuda a mais uma pessoa para inibir o risco de acidentes.

d) abra a porta da adega e retire as fitas azuis da parte interna da mesma.

Importante: separe os materiais da embalagem e destine-os às companhias de reciclagem de sua cidade.



5. ESCOLHENDO LOCAL DE INSTALAÇÃO

Classe climática 7 (T): Este aparelho foi concebido para funcionar em condições climáticas de até 43 °C.

Procure instalar o aparelho em local seco e arejado. A superfície do local deve ser plana para proporcionar o correto nivelamento do produto

Evite colocar a Adega próximo a fontes de calor (fornos, fogões, micro-ondas, etc.). Deve-se manter uma distância mínima de 30 cm de fornos e fogões. Evite também a exposição direta a luz solar. Evite também colocá-la encostada a móveis ou paredes, assim evitando ruídos desagradáveis.


Atenção: Observe e respeite as medidas mostradas no desenho abaixo. Esse espaço deixado em torno do aparelho propicia uma melhor circulação de ar, necessária para o perfeito funcionamento do equipamento. Essas medidas são válidas também para espaços projetados em nichos, caso você opte por embutir o produto em um móvel.

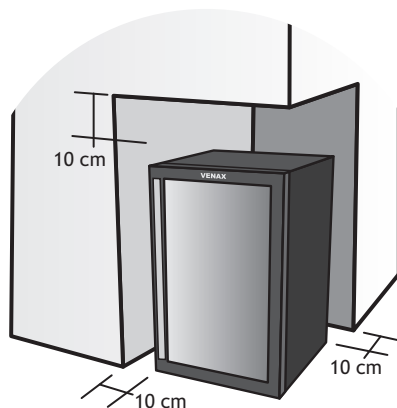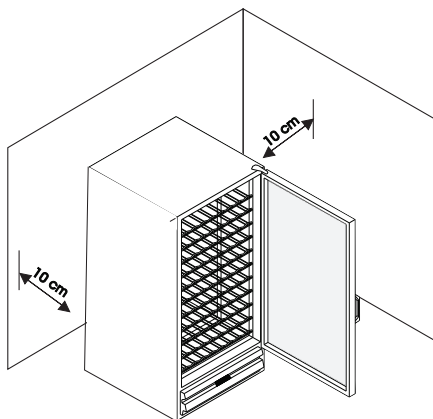

6. NIVELANDO O PRODUTO

O nivelamento evita movimentos de balanço, vibração e outros problemas.

A sua Adega possui dois pés reguláveis na parte frontal e dois rodízios na parte traseira. Os pés reguláveis estão dentro do seu produto. Com a porta do produto fechada, incline cuidadosamente a Adega e gire os pés niveladores nos seus devidos encaixes até que o produto fique na altura que você considerar ideal.



Dica: Ao colocar os pés reguláveis na parte frontal, regule a altura do produto de forma que o mesmo fique levemente inclinado para trás, assim facilitando a abertura e fechamento da porta durante o uso.

Após a colocação dos pés, verifique se o produto está nivelado e com os quatro pés firmemente apoiados no chão.

Não utilize pés diferentes dos originais.

Sempre que movimentar sua Adega será necessário repetir o processo de nivelamento.

7. INSTALAÇÃO

7.1 ORIENTAÇÕES GERAIS

Após ter seguido todas as orientações acima, o aparelho pode ser instalado.

Verifique se o espaço deixado na frente da Adega é suficiente para permitir a abertura completa da porta.


A colocação de objetos na parte externa de seu produto (ímãs de enfeite) poderá causar arranhões, os quais não serão cobertos pela garantia.

7.2 ATERRAMENTO

O aterramento da residência deve estar conforme a Norma NBR 5410.

Este produto já está com o plugue no novo padrão brasileiro, onde o fio terra está conectado ao pino central do plugue.

Caso sua tomada não esteja adaptada ao novo padrão brasileiro de tomadas, faça a adequação para ligar este produto. Solicite a um electricista ou pessoa capacitada a realização deste serviço.



LEMBRE-SE! A ALTERAÇÃO OU VIOLAÇÃO DO PLUGUE E DO CABO DE ALIMENTAÇÃO IMPLICARÃO NA PERDA DA GARANTIA DO PRODUTO.

7.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Os fios da rede elétrica na qual a sua Adega será conectada devem ser de cobre, conforme NBR 5410.

A tensão admissível na tomada onde o produto será ligado deve estar dentro da faixa indicada na tabela abaixo:



Tensão do produto	Limites de tensão na tomada
127V	De 104 a 140V
220V	De 198 a 242V

Queima ou danos no compressor ou acessórios elétricos, provocados por tensão inadequada ou defeitos da instalação, não estão cobertos pela garantia.

IMPORTANTE: No caso de registro de variações além das mencionadas, instale um estabilizador automático de tensão com 1500 VA entre a Adega e a tomada. Ligue sua Adega a uma tomada exclusiva. Não utilize extensões e conectores tipo T (benjamim), pois este tipo de ligação pode causar uma sobrecarga na rede elétrica e prejudicar o desempenho do produto

Tenha cuidado para que o produto não fique apoiado sobre o cabo de alimentação elétrico.

8. MONTAGEM DAS PRATELEIRAS

Como forma de acomodar adequadamente as garrafas no interior da Adega Venax, as prateleiras internas de cada modelo são todas iguais e podem ser montadas em qualquer ordem, mas sempre no sentido horizontal. As prateleiras se posicionam a intervalos regulares e servem cada uma para o depósito de cinco garrafas, por oportuno afirmando que sempre uma das prateleiras é fixa. As prateleiras móveis são feitas para permitir um deslocamento por deslizamento sobre as corrediças, no sentido horizontal e para fora, de até 26 (vinte e seis) centímetros, de forma a permitir a observação dos rótulos, a colocação e a retirada das garrafas de forma segura e confortável.

Em cada prateleira existem espaços longitudinais mais largos que sinalizam e servem para firmar (nidificar) as garrafas.

9. COLOCAÇÃO DAS GARRAFAS

IMPORTANTE: Recomenda-se manter a Adega funcionando por pelo menos duas (2) horas antes de abastecê-la com bebidas, tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do equipamento.

O excesso de carga aumentará o período de refrigeração das bebidas, bem como a temperatura ambiente onde o aparelho for instalado. Quanto maior a temperatura ambiente e o volume de bebidas, maior será o ciclo de funcionamento (tempo que a Adega levará para atingir o setpoint definido, conforme item 11).

Para um bom rendimento de sua Adega, deixe um espaçamento de 50 mm entre as garrafas e a placa fria (evaporador) localizada no interior de seu produto.

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES		
CAPACIDADE	ACOMODAÇÃO	PRATELEIRAS
Adegas Venax NGV 100 Litros	24 garrafas	04 unidades* móveis + 01 fixa
Adegas Venax 175 Litros	48 garrafas	06 unidades** móveis
Adegas Venax NGV 200 Litros	59 garrafas	11 unidades* móveis + 01 fixa
Adegas Venax 285 Litros	83 garrafas	11 unidades** móveis

*Capacidade de 05 garrafas por prateleira.

**Capacidade de 07 garrafas por prateleira.

9.1 DISPOSIÇÃO DAS GARRAFAS NAS PRATELEIRAS

Para uma melhor acomodação das garrafas no espaço interno sem prejudicar o rendimento da adega, sugerimos a seguir a disposição das garrafas.

As sugestões abaixo são ilustrativas, pois levam em conta o carregamento com garrafas BORDEAUX. No caso de carregamento e combinações com garrafas de outras medidas (como as de tipo Borgonha e espumante), a capacidade indicada poderá variar.



Garrafa Bordeaux




Garrafa Borgonha




Garrafa Espumante

A temperatura varia gradualmente no sentido vertical do gabinete, ficando as temperaturas mais frias na parte de baixo. As garrafas devem ser dispostas deitadas (horizontalmente), sobre as prateleiras, para evitar prejuízos nos vinhos. Nos modelos Piu Bella Cave 100, Piu Bella Cave Color Light 100, Piu Bella Cave 200 e Piu Bella Color Light 200, o limite é de 5 (cinco) garrafas por prateleira.

ADEGA VENAX PIU BELLA CAVE E PIU BELLA CAVE COLOR LIGHT 100L E 200L



PRATELEIRA MÓVEL
SUPERIOR



PRATELEIRAS MÓVEIS
INTERMEDIÁRIAS



PRATELEIRA FIXA
INFERIOR



Para obter as temperaturas de conservação dos vinhos guardados no gabinete climatizado de forma a coincidirem com a de servir (serviço), observe a correspondência das temperaturas das prateleiras com as mais indicadas.

As prateleiras apresentam uma variação de temperatura de aproximadamente 10°C, da prateleira superior a inferior; entre elas há um gradiente de temperaturas (Ex: se o produto está regulado para 12°C, a prateleira superior estará aproximadamente 17°C e na prateleira inferior estará em aproximadamente de 7°C).

10. LIGANDO O PRODUTO

ATENÇÃO: Depois dos procedimentos acima recomendados, você precisa esperar 1 hora para poder ligar sua Adega na tomada. Isso se deve ao fato de que durante o transporte uma pequena parte do óleo que está dentro do compressor poderá ter migrado para o sistema. Este tempo desligado faz com esse óleo volte. Antes de ligar o produto na tomada, verifique se a tensão do mesmo é compatível com a da sua residência (220V ou 127V).

Para ligar o produto, conecte o plugue do aparelho na tomada elétrica. O compressor permanecerá desligado por 2 minutos, pois esse tempo de retardo aumenta a vida útil do mesmo.

11. SELETOR DE TEMPERATURA

O termostato digital acenderá tão logo seja feita a ligação do equipamento (o compressor não irá ligar, pois o produto possui um tempo de 2 minutos até estabilizar a corrente elétrica, antes de ligá-lo). O visor irá mostrar, inicialmente, a temperatura referente ao ambiente onde estiver instalado o equipamento.

A partir disso, a temperatura começará gradativamente a baixar, até atingir a graduação média programada pelo fabricante, que é de 12°C. Isto ocorrerá em até 12 horas, podendo este tempo ser bem menor quando a temperatura ambiente for mais próxima de 12°C.

A graduação programada considerou temperaturas ambientes médias aproximadas de 27°C.

Uma vez estabilizada a temperatura média programada de 12°C, no interior do equipamento poderá ocorrer uma variação de aproximadamente:

Modelo Piu Bella Cave 100 e Piu Bella Cave Color Light 100:
1°C a 5°C da prateleira superior até a prateleira inferior.
Modelo Piu Bella Cave 200 e Piu Bella Cave Color Light 200:
1°C a 7°C da prateleira superior até a prateleira inferior.


11.1 CONHECENDO O SELETOR DE TEMPERATURA

1- Função: a) “liga/desliga” o sistema de refrigeração do produto

b) “up (para cima)”

2- Função: visualiza/permite programar o set point (faixa de temperatura escolhida)

3- Função: “down (para baixo)”

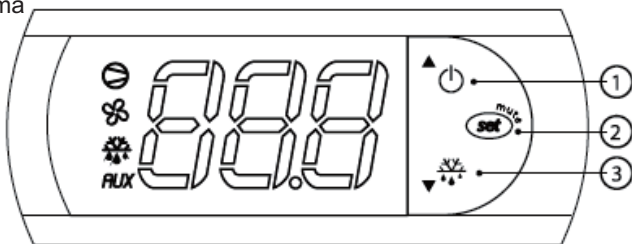

11.2 SELECIONANDO A FAIXA DE TEMPERATURAS DESEJADA:

Para selecionar a temperatura mínima que você deseja no compartimento refrigerado de sua Adega siga as instruções abaixo:

a) pressione a tecla “SET” por 2 segundos, até aparecer a sigla “SET” no display do seletor de temperatura.

b) ao soltar a tecla, aparecerá no display o setpoint de fábrica programado no controlador de temperatura.

c) utilize as teclas com as setas up (aumenta a temperatura) e down (baixa a temperatura) para alterar o setpoint.

d) após ter definido o setpoint que você deseja, pressione novamente a tecla SET para gravar a alteração.

O seletor de temperatura desliga o sistema de refrigeração da adega quando a temperatura interna do gabinete atingir o setpoint (temperatura mínima que você deseja no compartimento refrigerado) e religa quando a temperatura subir 2°C.

A sua adega é pré-programada com um setpoint de 12 °C, ou seja: o sistema de refrigeração irá desligar quando a temperatura do compartimento refrigerado chegar em 12 °C e ligará novamente em 14 °C.

Você pode programar o setpoint do seu produto dentro da faixa de temperatura de 6 °C a 20°C.

Quando acender um ponto vermelho na parte esquerda superior do display. Essa função significa que o compressor está acionado e o produto está em funcionamento (refrigerando).

ATENÇÃO

Caso o usuário desejar temperaturas diferentes das programadas pelo fabricante, com valores mais frios para os vinhos brancos, ou direcionar o seu equipamento para vinhos tintos, deverá fazer uma nova regulagem no termostato digital.

11.3 TEMPORIZAÇÃO PARA RETARDO MÍNIMO DE PARTIDA DO COMPRESSOR

Quando a temperatura atingir o ponto de acionamento (2°C acima do setpoint definido), inicia-se uma temporização fixa de aproximadamente 2 minutos para ligar a refrigeração novamente. Isso também evita acionamentos desnecessários, como por exemplo, quando a porta da adega é aberta por pouco tempo e o sensor recebe um golpe de ar quente.

Obs.: Todos esses parâmetros já vêm regulados de fábrica, não necessitando assim regulagem por parte do consumidor.

12. ZONEAMENTO DE TEMPERATURAS

O termostato do equipamento permite de maneira fácil e prática alternar a regulagem da temperatura média interna. Dependendo do interesse e dos objetivos do usuário, o equipamento poderá ser regulado para temperaturas mais altas ou mais baixas do que a regulagem média vinda de fábrica. A alteração da regulagem pode ser feita com o equipamento em funcionamento e as garrafas de vinho nas prateleiras.

Observe no rótulo do vinho a temperatura ideal indicada.

12.1 ZONEAMENTO E REGULAGEM PARA CADA TIPO DE VINHO

Vinhos tintos

Caso a utilização da Adega Venax seja exclusiva para vinhos tintos, a regulagem do termostato deverá ser selecionada para a temperatura média de 17°C.

Esta temperatura é a mais indicada para vinhos tintos encorpados, maduros e envelhecidos. Desta forma, a temperatura extrema, na prateleira inferior (6) será de 13°C e na prateleira superior (1) de 18°C.

O usuário desejando utilizar o equipamento especialmente para vinhos tintos jovens deverá regular o termostato para a temperatura média de 15°C. Desta forma, a temperatura extrema, na prateleira inferior (6) será de 10°C e na prateleira superior (1) será de 16°C.

Os vinhos tintos encorpados, maduros ou envelhecidos devem ser ambientados, isto é, retirados do equipamento alguns minutos antes do serviço, para que a temperatura suba discretamente.

Vinhos brancos

O usuário, desejando utilizar o equipamento especialmente para vinhos brancos, secos, maduros ou envelhecidos, deverá regular o termostato para a temperatura média de 13°C. Desta forma, a temperatura extrema, na prateleira inferior (6) será de 9°C e na prateleira superior (1) será de 15°C.

O usuário desejando utilizar o equipamento especialmente para vinhos brancos jovens secos e suaves deverá regular o termostato para a temperatura média de 11°C. Desta forma, a temperatura extrema, na prateleira inferior (6) será de 8°C e na prateleira superior (1) será de 14°C.

Caso deseje apreciar os vinhos brancos em temperatura ainda mais baixa, use para tal fim um balde de gelo durante alguns minutos.

Espumantes

O usuário desejando utilizar o equipamento especialmente para espumantes deverá regular o termostato para a temperatura média de 9°C. Desta forma, a temperatura extrema, na prateleira inferior (6) será de 7°C e na prateleira superior (1) será de 12°C.

O equipamento não vem regulado de fábrica para incluir a temperatura de serviço de espumantes. Entretanto o usuário poderá perfeitamente conservá-las nas duas prateleiras inferiores, desde que termine o resfriamento da mesma forma, em balde de gelo ou regulando o equipamento para temperaturas mais baixas.

13. REDUÇÃO DA LUMINOSIDADE

Intencionalmente não existe qualquer forma de luz ou iluminação no interior do gabinete do equipamento. E a opção de porta em vidro temperado tem por objetivo proporcionar a visualização das garrafas, sem a entrada de luz em quantidade significativa e sem a necessidade de alterar a climatização pela abertura da porta.

A porta possui vidro fechado duplo vedado a vácuo, o que impede a entrada de calor e luminosidade.

A incidência de luminosidade colabora intensamente para a oxidação e degradação dos vinhos. Para que se preservem as características, os vinhos devem ser conservados na penumbra ou escuridão, na ausência de radiação, visando a sua sanidade e longevidade.

14. LIMPEZA DO PRODUTO

Antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção desligue o aparelho da tomada;

Não utilize espátulas metálicas, escovas e agentes de limpeza como: álcool, querosene, gasolina, água sanitária, tiner, solventes, ácidos, vinagres, sapólio, pastas, amoníaco ou outros produtos químicos ou abrasivos não recomendados nesse manual.

Para efetuar a limpeza da Adega Venax, recomenda-se:

Utilizar esponja macia e detergente neutro, sem qualquer tipo de aroma que possa interferir e prejudicar os vinhos acomodados na adega. Enxágue bem e seque-os com pano macio, limpo e seco, de forma cuidadosa.

Pode-se também utilizar um pano ou esponja macia umedecida em solução de água morna e bicarbonato de sódio (uma colher de sopa de bicarbonato sódio para cada litro d'água).


Não jogue água diretamente dentro ou fora da adega; caso ocorra acidentalmente, efetuar a secagem imediata;

As partes plásticas não podem ser lavadas com água quente;

Recomenda-se a limpeza periódica do DRENO interno, localizado atrás da última prateleira.

Para limpar a parte externa traseira, onde está localizado o condensador, recomenda-se utilizar aspirador de pó ou espanador. O pó acumulado afeta o bom desempenho da adega, acarretando maior consumo de energia;

A borracha de vedação da porta deve ser limpa cuidadosamente com sabão neutro e água morna. Enxágue e seque, tomando cuidado para não danificá-la



15. TABELA DE PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUÇÕES

PROBLEMAS	CAUSA	SOLUÇÃO
A adega não refrigera satisfatoriamente.	- Carregamento excessivo.	- Respeite o item <i>Quadro de Especificações</i> .
	- Termostato na regulado para temperatura muito alta.	- Ajuste o termostato para uma temperatura menor.
Ruídos excessivos.	- Adega encostada na parede.	- Afaste-a da parede, respeitando as distâncias mínimas.
	- Nivelamento inadequado.	- Regule os parafusos niveladores.
	- Expansão do fluido no evaporador.	- Este ruído é normal.
Umidade externa.	- Umidade relativa do ar muito alta.	- Se a umidade relativa do ar for superior a 75%, poderá ocorrer à formação de umidade na parte externa da adega.
		- Evite que a adega fique próxima a painéis com ferveras.
Umidade interna.	- Umidade relativa do ar muito alta.	- Se a umidade relativa do ar for superior a 75%, poderá ocorrer à formação de umidade na parte interna da adega.
	- Vapores gerados na cozinha.	- Evite que a adega fique próxima a painéis com ferveras.
Adega não desliga.	- Carregamento excessivo.	- Respeite o item <i>Quadro de Especificações</i> .

É normal que a sua Adega emita alguns ruídos. Alguns estalos são decorrentes do líquido refrigerante circulando pelo sistema. Ruídos decorrentes durante a abertura e fechamento da porta também podem ocorrer.

16. CERTIFICADO DE GARANTIA

Os produtos Venax Eletrodomésticos possuem garantia.

16.1 TERMOS DE GARANTIA LEGAL

O prazo de garantia determinado por lei é de 30 dias da data de compra do Freezer para defeitos aparentes, exceto os ocasionados por terceiros, como transportadora, setor de entrega ou métodos de remoção da embalagem que rompem a garantia.

O prazo de garantia determinado por lei é de 90 dias da data de compra do Freezer para defeitos de fabricação.

16.2 TERMOS DE GARANTIA ADICIONAL

A VENAX Eletrodomésticos oferece uma garantia adicional de 275 dias da data de compra, desde que sejam OBRIGATORIAMENTE cumpridos todos os itens abaixo:

1. APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA, ou de entrega do produto;
2. Dados da etiqueta de identificação localizada na parte traseira da Adega, em condições de leitura e utilização.
3. Uso de voltagem correta e condições da rede elétrica, caso seu modelo tenha esse opcional;
4. Bom estado de conservação e limpeza do produto;
5. Instalação em local adequado, em conformidade com as orientações desse manual;
6. EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO, SENDO PROIBIDO SEU EMPREGO PARA QUALQUER OUTRO FIM, OU METODO DE UTILIZAÇÃO.
7. Cumprimento das normas apresentadas no MANUAL DE INSTRUÇÃO DO USUÁRIO;
8. Imediata solicitação de atendimento por ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA mais próxima.
9. Confirmação do problema por laudo da ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, confirmando a origem do problema como VÍCIO DE FABRICAÇÃO.
10. Somente terão cobertura integral, os problemas comprovadamente oriundos de fabricação, ATESTADOS por laudo de autorizada respeitando TODAS AS CONDIÇÕES ACIMA.
11. Enquadrando-se nessas condições, será prestado pela fábrica, atendimento gratuito dentro do perímetro urbano das cidades onde haja posto de ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

16.3 PERDA DA GARANTIA

A VENAX Eletrodomésticos NÃO CONCEDERÁ a garantia adicional de 275 dias da data de compra da Adega, caso não sejam cumpridos todos os itens do TERMO DE GARANTIA, assim como nos casos de:

- Ausência da NOTA FISCAL DE COMPRA;
- Ausência da etiqueta de identificação;
- Produto recebido sem a embalagem original de fábrica;
- UTILIZAÇÃO EM DESACORDO COM MANUAL DE INSTRUÇÃO DO USUÁRIO;
- Uso de voltagem imprópria;
- Utilização para fins NÃO DOMESTICOS;
- Mau estado de conservação e limpeza;
- Local e método de instalação inadequada;
- Uso indevido, ou negligencia por parte do consumidor ou terceiros;
- Danos decorrentes de acidentes de transporte ou manuseio;
- Atuação de Assistência Técnica NÃO AUTORIZADA ou realizada por terceiros;
- Utilização de peças não originais de fábrica.
- Substituição ou alterações das condições originais do produto.

16.4 A GARANTIA LEGAL / ADICIONAL NÃO OFERECE COBERTURA ADICIONAL

- Para as despesas de transporte;
- Para as despesas de instalação, como peças, materiais e mão-de-obra, etc.;
- Para as despesas de deslocamento da ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, caso esteja fora do perímetro urbano das cidades, ou onde não exista posto de ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.
- Para CHAMADAS direcionadas a orientação, instrução, acompanhamento,

- Para a substituição de peças avariadas por mau uso, ou Adega instalada em local inadequado;

- Para as partes de VIDRO;

- Desgastes naturais decorrentes do uso.

Após o período de abrangência da garantia, todas as despesas em virtude de reparos ou qualquer outro tipo de suporte SERÃO AO ENCARGO EXCLUSIVO E TOTAL DO CONSUMIDOR SOLICITANTE.

ATENÇÃO: A VENAX Eletrodomésticos reserva-se o direito de a qualquer tempo e sem notificação prévia, realizar alterações nas características gerais, técnicas, estéticas de seus produtos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Necessitando de maiores informações ou constatando outros tipos de problemas, contate com nosso serviço de ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Conheça nossos outros produtos

- * Fogões a gás * Fogões a lenha * Fogões industriais * Cooktops * Fornos elétricos
- * Fornos de embutir * Frigobares * Freezers * Climatizadoras de vinho
- * Expositora de cervejas e bebidas * Conservadora de queijos

PREZADO CLIENTE

A Venax Eletrodomésticos Ltda coloca-se a disposição.

Nossos contatos são:

Fone: 0800-051-2000 ou (51) 3793-2000

E-mail: assistencia@venax.com.br

Site: <http://venax.com.br/assistencia.php>

Participe da Promoção Cliente Especial!

Faça seu cadastro pelo link www.venax.com.br/clienteespecial e seja nosso CLIENTE ESPECIAL! Você receberá automaticamente um super Guia de Receitas Venax e ficará por dentro de todas as novidades e lançamentos de produtos.



QR Code



Curta nossa página na internet!

facebook.com/venaxeletro



Rua Tiradentes, 100 - Centro - CEP: 95800-000
Venâncio Aires/RS - Brasil - Fone: 51 3793 2000
contato@venax.com.br

WWW.VENAX.COM.BR